



SEÇÃO -
ESCALA 1 : 3

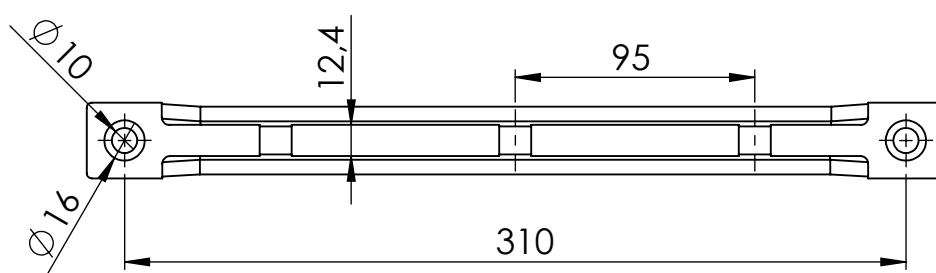

| CODIGO | PARA | COTA | COTA |
|--------|--------------------------------------|------|------|
| REF | 3 BARRAS | A | B |
| SH0316 | 6mm ou 1/4" | 7 | 12 |
| SH0308 | 8mm ou 5/16" | 8,5 | 12 |
| SH0338 | 10mm ou 3/8 | 11 | 11 |
| SH0312 | 12mm ou 1/2" | 12,7 | 12 |
| SH0340 | LISO para abertura de rasgos - 340mm | | |
| | | | |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|---------------|----------------------|
| Material | Resina poliester reforçada com fibra de vidro BMC/Premix | Medidas mm | Escala 1:3 | Peso em Kg 0,49Kg |
|  | Descrição Suporte isolante para 3 Barras/ 1 por fase | Data 15/03/18 | Revisão 00 | |
| | | Desenho/Código SH0300 | | |